




Description: Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable

500±30

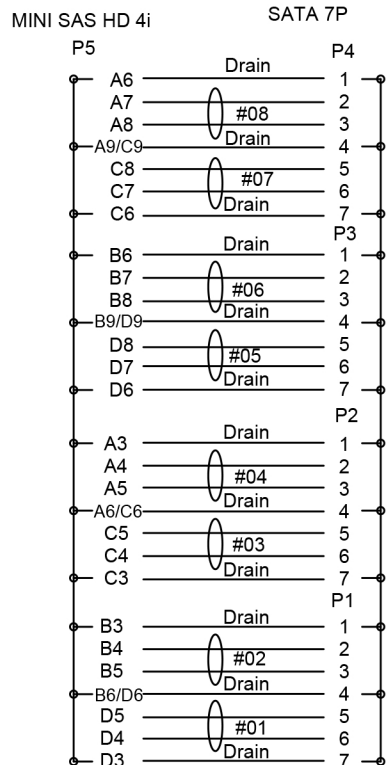


P5

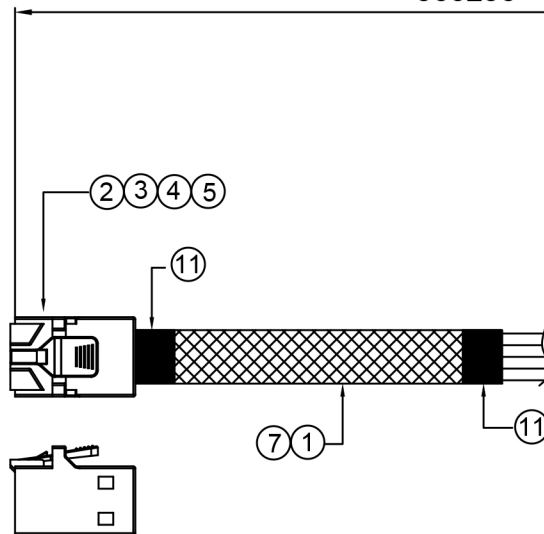

3, 导通阻抗: 2ohm MAX

反接 反向線

逆伝送ケーブル

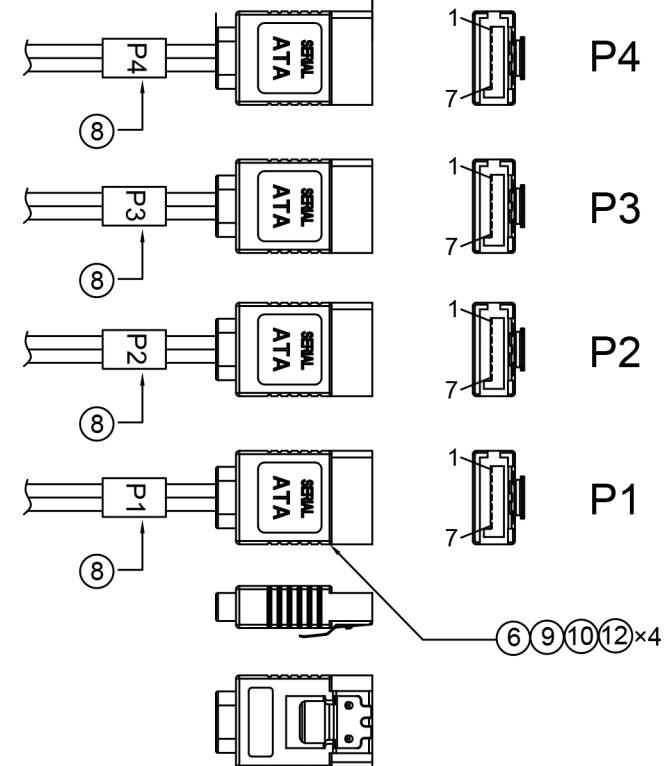

12	胶料	黑色PVC 45P	6	g	A	INITIAL RELEASE					2020/5/8		
11	醋酸布	黑色醋酸胶布	70	mm	REV	DESCRIPTION OF CHANGE					DATE		
10	弹片	不锈钢弹片, 10°高弹片	4	pcs	TOLERANCE INCHES MM					中国工控有限公司(塞舌尔) https://www.chinaipc.cc			
9	插头	SATA 7P母头, 端子镀金: G/F,黑色胶芯, 弹片式	4	set									
8	标签	上光膜贴纸, 白纸黑字, 印字内容: "P1&P2&P3&P4", 共四张贴纸	4	pcs									
7	尼龙编织网	黑色尼龙编织网	250	mm	.X	.015	.030	SCALEUNITNONE MM SHEET1/1CUSTOMER: DATE2020/5/8DWG No.: TITLE: MINII SAS HD 4i TO SATA7P/F*4					
6	胶料	本色低密度PE料	A/R	g	.XX	.010	.010						
5	后塞	MINI SAS HD 4I PBT BLACK 后塞壳	1	pcs	.XXX	.005	.005						
4	外壳	MINI SAS HD 4I PBT BLACK 本股外壳	1	pcs	DRAWN BY	weichengyu		CUSTOMER P/N:P/N: XY00118					
3	PCB板	MINI SAS HD 4I PCB板: 板厚: 1.0mm; 材质: FR4 4 LAYERS BLUE 介电常数: 4.6 10.1512.15MM金手指镀金30U"	1	pcs	CHECK BY								
2	PCB板	MINI SAS HD 4I PCB板: 板厚: 1.0mm; 材质: FR4 4 LAYERS GREEN 介电常数: 4.6 10.1512.15MM金手指镀金30U"	1	pcs									
1	线材	NO-UL(30AWG*2C+2D)*AL.MYLAR+MYLAR,蓝色铝箔外被。	4000	mm	CUSTOMER P/N:					P/N: XY00118			
NO.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	Q'TY	UNIT									

中国工控有限公司(塞舌尔)
<https://www.chinaipc.cc>

SCALE	NONE		REV	A
UNIT	MM			

SHEET	1/1	CUSTOMER:
DATE	2020/5/8	DWG No.:

TITLE:	MINII SAS HD 4i TO SATA7P/F*4
--------	-------------------------------

P/N: XY00118
